


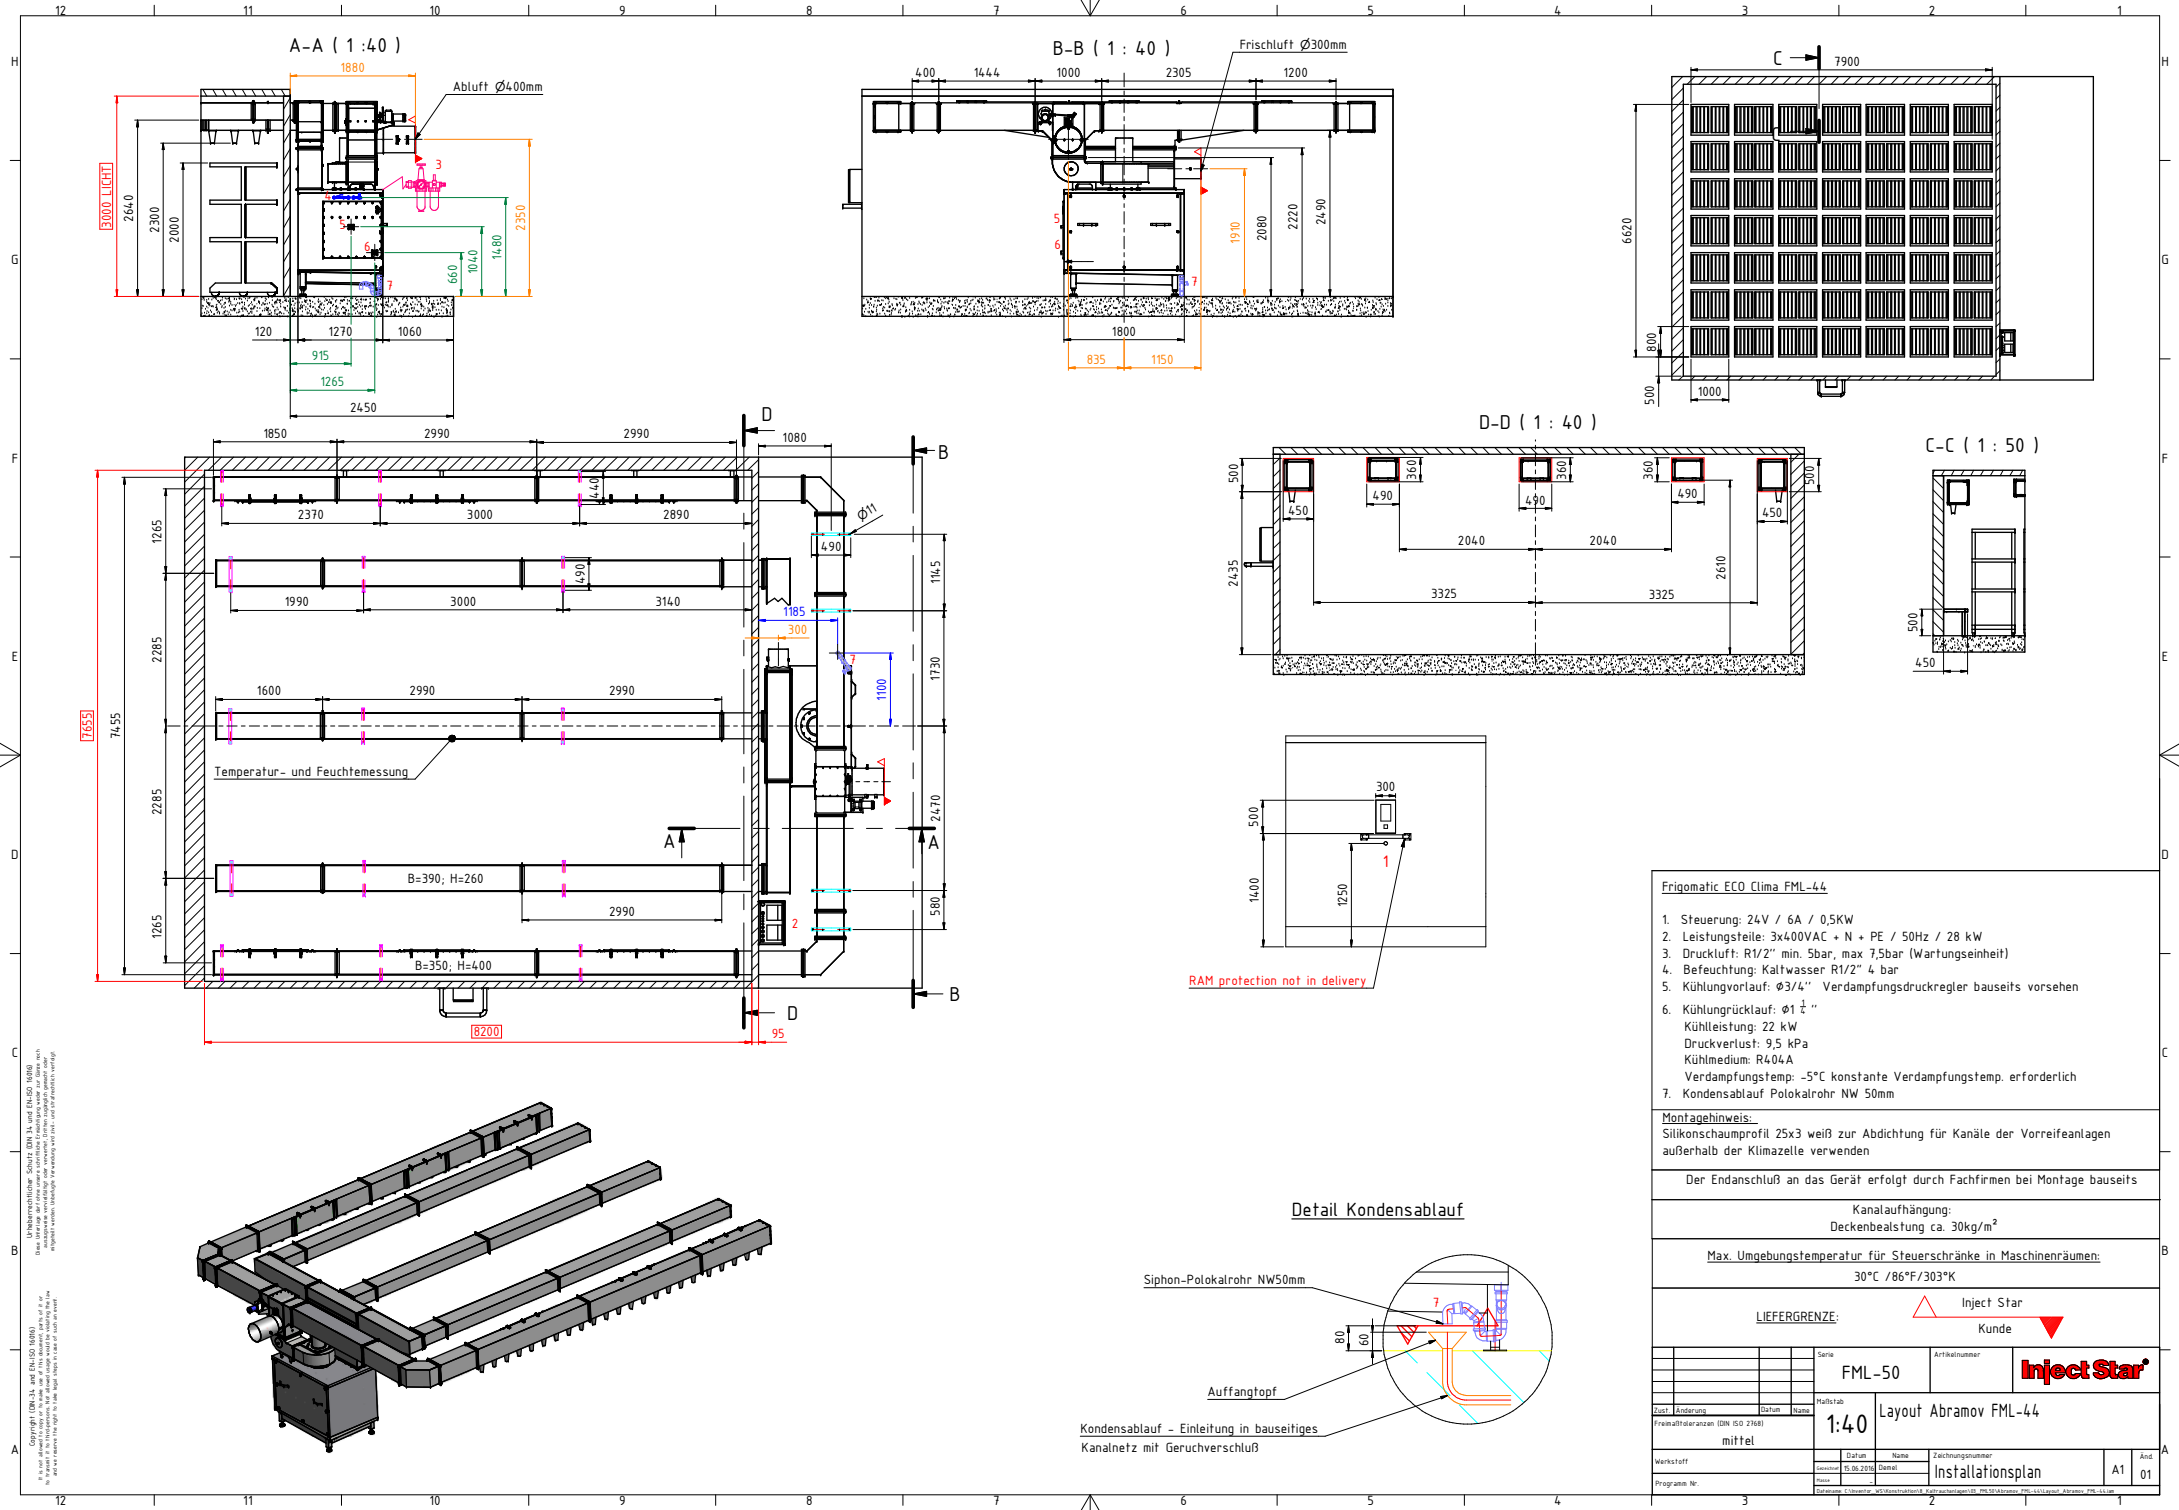

Frigomatic ECO Klima FML-44			
1. Steuerung: 24V / 6A / 0,5kW			
2. Leistungsteile: 3x400VAC + N + PE / 50Hz / 28 kW			
3. Druckluft: R1/2" min. 5bar, max 7,5bar (Wartungseinheit)			
4. Befüllung: Kaltwasser R1/2" 4 bar			
5. Kältemittel: R404A			
6. Kältemittel: R404A			
7. Kondensat: Polokalrohr NW 50mm			
Montagehinweis: Silikonkitt für die Abdichtung der Kanäle der Vorreifeanlagen außerhalb der Klimazelle verwenden			
Der Endanschluß an das Gerät erfolgt durch Fachfirmen bei Montage bauseits			
Kanalanschluss: Deckenbelastung ca. 30kg/m ²			
Max. Umgebungstemperatur für Steuerboxen in Maschinenräumen: 30°C / 86°F / 303°K			
LIEFERGRENZE:  Inject Star  Kunde			
Serie		Artikelnummer	
FML-50		Inject Star	
Halterung		Zeilenummer	
1:40		Layout Abramov FML-44	
Werkstoff		Zeichnungsnummer	
mittel		Installationsplan	
Datum		Name	
10.05.2019		A1	
Version		Anzahl	
1		01	